




# Esmeriladora Angular SJS™ de 5" con Interruptor Alargado de Alta Potencia

Modelo 9565PCV

## INTERRUPTOR ALARGADO Y SELECTOR DE VELOCIDAD VARIABLE PARA CONVENIENCIA DEL OPERADOR


- Potente motor de 13 amperes produce más descarga y RPM variable (2,800 - 10,500) para las aplicaciones más demandantes
- La Tecnología SJS™ es un sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daño en el motor y engranaje al permitir que el eje se deslice si el disco es forzado a parar
- El control de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación
- Controlador electrónico proporciona control de velocidad constante que automáticamente aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga

### POTENCIA



El motor de 13 amperes entrega 2,800 - 10,500 RPM

### RENDIMIENTO




La tecnología SJS™ es un sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daño en el motor y engranaje

### VELOCIDAD




Velocidad variable (2,800 - 10,500 RPM)

### DURABILIDAD



Construcción laberíntica que sella y protege el motor y baleros contra la contaminación

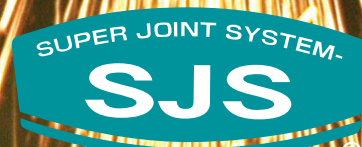

# VELOCIDAD VARIABLE

# Esmeriladora Angular SJS™ de 5" con Interruptor Alargado de Alta Potencia

## Modelo 9565PCV

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El controlador electrónico proporciona arranques suaves que están diseñados para moderar la reacción de inicio para arranques suaves y mayor durabilidad
- El controlador electrónico proporciona un limitador de corriente eléctrico que ayuda a proteger el motor de sobrecargas en aplicaciones de alta torsión
- Construcción laberíntica que sella y protege el motor y baleros de polvo y residuos para más duración
- Diseño refinado con sólo 5.3 lbs. para reducir la fatiga del operador
- Interruptor alargado con fijador de apagado para una operación cómoda
- Ajuste de la guarda del disco "sin llave" para ajustes fáciles
- Diseño compacto con sólo 12-1/8" de largo

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Esmeril Inoxidable de 5" x 1/4" x 7/8", Grano 36 (A-95962)
- Mango Lateral (153489-2)
- Guarda para Disco de 5" sin Llave (135108-2)
- Rondana Interior (224399-1)
- Tuerca de Bloqueo (193465-4)
- Llave para Tuerca de Bloqueo (782412-6)

### ESPECIFICACIONES

Disco de Corte	5"
Disco de Alambre	3-1/2"
Velocidad sin Carga (Velocidad Variable)	10,500 RPM
Eje Roscado	5/8"-11 UNC
Amperes	13
Fijador de Encendido	No
Fijador de Apagado	Yes
Longitud Total	12-1/8"
Peso Neto	5.3 lbs.
Código de Barras	088381-085175



Model 9565PCV



### ACCESORIOS OPCIONALES

- Esmeril Inoxidable de 5" x 1/4" x 7/8" (1 pk. A-95962), (5 pk. A-95962-5), (25 pk. A-95962-25) 
- Esmeril Inoxidable de 5" x 1/4" x 5/8"-11 (1 pk. A-95990), (5 pk. A-95990-5), (25 pk. A-95990-25) 
- Navaja Turbo de Diamante de 5", Uso General (A-94568) 
- Navaja Turbo de Diamante de 5", Dura (A-94605) 

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en [makitatools.com](http://makitatools.com) ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

NTF-0315 MA-5054-15B