

Makita®

ESMERILADORAS ANGULARES DE 4" Y 4-1/2"

PODEROSO MOTOR DE 6.0 AMPERES QUE PRODUCE 11,000 RPM PARA LOS TRABAJOS MÁS DEMANDANTES

**Maneral de Circunferencia Pequeña (sólo 2-1/4") para Comodidad Adicional
Su Construcción Tipo Laberinto Sella y Protege el Motor y los Baleros contra Polvo y Desechos**

Refinado Diseño de Sólo 3.1 lbs. para Incrementar su Control

Interruptor Fijador de Encendido/Apagado para Una Operación continua



**Modelos
GA4030/K
GA4530**

COMODIDAD



Maneral de circunferencia pequeña (sólo 2-1/4") para comodidad adicional

CONFIABLE




Los engranajes maquinados con bisel proveen por lo menos 2 veces más servicio que los modelos de la competencia

DURABILIDAD



El barniz protector en zig-zag sella el motor contra polvo y desechos para una vida más duradera

CONTROL



El mango lateral está posicionado a un ángulo incrementado de 20° para comodidad y control adicional

DURABLE Y ERGONÓMICA.

ESMERILADORAS ANGULARES DE 4" Y 4-1/2"

Modelos GA4030/K & GA4530

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Poderoso motor de 6.0 amperes que produce 11,000 RPM para los trabajos más demandantes
- Maneral de circunferencia pequeña (sólo 2-1/4") para comodidad adicional
- Su construcción tipo laberinto sella y protege el motor y los baleros contra polvo y deshechos
- Refinado diseño de sólo 3.1 lbs. para incrementar el control
- Interruptor fijador de encendido/apagado para una operación continua
- Todo el diseño a base de baleros y carcasa de metal para durabilidad adicional
- Los engranajes maquinados con bisel proveen por lo menos 2 veces más servicio que los modelos de la competencia
- Ideal para soldadores, fabricantes, albañiles, mantenimiento/reparación y más



EQUIPO ESTÁNDAR

GA4030/K

- Esmeril de 4" (741402-B)
- Guarda del esmeril (135238-9)
- Tuerca de seguro (224573-1)
- Llave de la tuerca (782420-7)
- Mango lateral (153504-2)
- Rondana interna (224377-1)
- Estuche de plástico (824736-5) (sólo en GA4030K)


GA4530

- Esmeril de 4-1/2" (741423-B)
- Guarda del esmeril (135245-2)
- Tuerca de seguro (224568-4)
- Llave de la tuerca (782424-9)
- Mango lateral (153504-2)
- Rondana interna (224399-1)


ESPECIFICACIONES

	GA4030/K	GA4530
Disco Esmeril	4"	4-1/2"
Escobillón de alambre	3"	3-1/2"
Disco lijador	4"	4-1/2"
Velocidad sin carga	11,000 RPM	11,000 RPM
Tipo de roscado	M10 x 1.25	5/8" x 11 UNC
Longitud total	10-1/2"	10-1/2"
Peso neto	3.1 lbs.	3.1 lbs.
Peso de embalaje	6.0 lbs. (GA4030) 9.0 lbs. (GA4030K)	6.0 lbs.

ACCESORIOS OPCIONALES

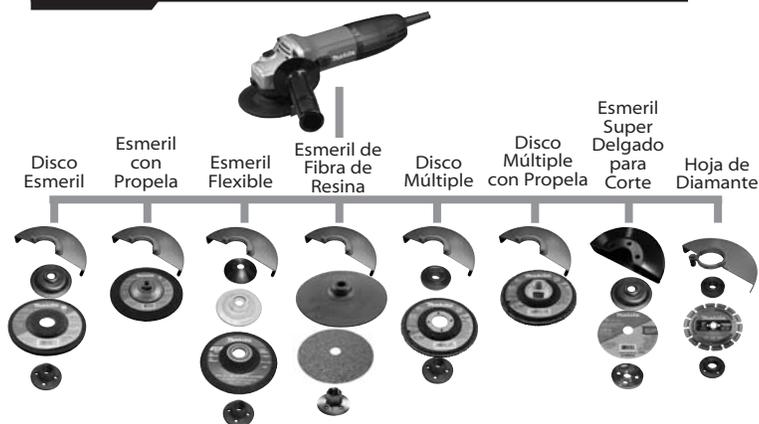

Model GA4030



Modelo GA4030K



Modelo GA4530



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para ESMERILADORAS ANGULARES. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. NTF-0310-1 MA-0181-10



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638