


Esmeriladora Angular de 5" SJS™II con Guarda para Mortero

Modelo GA5040X1

ESMERILADORA ANGULAR DE 5" SJS™II, CON GUARDA PARA MORTERO Y HOJA DE DIAMANTE

- Potente motor de 10.0 amperes entrega más descarga y 11,000 RPM
- SJS™II provee un sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daños en el motor y engranaje deteniendo la fuerza sobre los engranes cuando el disco es forzado a parar
- SJS™Il provee un mecanismo de resorte y leva de cambios en el engranaje con ingeniería para reducir la vibración e incrementar la comodidad del operador durante el uso extendido

• Incluye una guarda de 5" extractora de polvo para mortero para cortes limpios

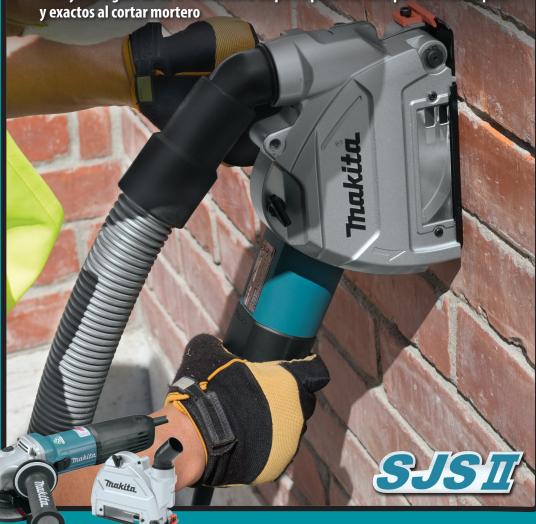

POTENCIA



Potente motor de 10.0 amperes entrega más descarga y 11,000 RPM

DURABILIDAD



SJS™II - sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daños en el motor y engranaje

COMODIDAD



SJS™II con mecanismo de resorte y leva de cambios en el engranaje con ingeniería para reducir la vibración

VERSATILIDAD



Presentada con una guarda completa para mortero para un corte preciso y extracción de polvo

MENOS VIBRACIÓN

Esmeriladora Angular de 5" SJS™II con Guarda para Mortero

Modelo GA5040X1

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sellos de construcción laberíntica protegen el motor y el engranaje contra polvo y residuos para una mayor duración de la herramienta
- Guarda de disco "sin llave" para fácil ajuste
- El barniz en zig-zag protege la bobina del rotor contra polvo y residuos para mayor duración de la herramienta
- Engranes biselados en espiral para rotaciones más suaves y transferencia de energía más eficiente
- Interruptor deslizable con fijador de encendido para uso continuo
- Mango lateral absorbente de vibración provee comodidad incrementada en el trabajo
- La guarda de 5" extractora de polvo para mortero incluye:
 - Ajustes fáciles de profundidad para cambios rápidos
 - Topes de profundidad ajustables para conveniencia adicional del usuario
 - Mirilla transparente con visibilidad mejorada
 - · Característica de descenso para una mejor retención de polvo

EQUIPO ESTÁNDAR

- Guarda de 5" extractora de polvo para mortero (196845-3)
- Hoja doble de diamante de 5" para mortero (A-96017)
- Llave para tuerca de bloqueo (782412-6)
- Tuerca de bloqueo (224568-4)
- Rondana interna (224399-1)
- Mango lateral (162258-0)

ESPECIFICACIONES

- Guarda del disco "sin llave" (123145-8)
- Llave hex para guarda de mortero (783222A4)

GA5040X1 Esmeril/ disco lijador Escobillón de alambre 3-1/2" Velocidad sin carga 11,000 RPM 5/8"-11 UNC Roscado **Amperes** 10 Fijador de encendido Sí Fijador de apagado No Longitud total 11-7/8" 5.3 lbs. Peso neto Peso de embalaje 7.3 lbs.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

NTE-0315 MASOS-15AA







ACCESORIOS OPCIONALES

- Hoja segmentada, uso general (A-94699)
- Hoja con borde turbo , uso general (A-94568)
- Saneador de grietas, uso general (D-09606)
- Hoja para mortero, uso general (A-96017)









Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en **makitatools.com** ó llame al **1-800-4MAKITA**.



Código de barras

088381-698290