



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH07PTUN

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Dos baterías LXT[®] Lítio-Ion de 18V entregan la potencia y tiempo de duración para demandas con cable sin dejar la plataforma LXT[®] de 18V
- Capacidad de extracción de polvo con el Juego de Accesorio para Polvo de Makita opcional
- Advanced AVT[®] incluye un neutralizador de equilibrio accionado por aire que utiliza la presión de aire para producir movimiento de contrapeso y reducir efectivamente la vibración
- Advanced AVT[®] incluye una carcasa absorbente de vibración que se mueve independientemente del motor y del mecanismo del martillo aislando efectivamente la vibración
- Advanced AVT[®] incluye un resorte amortiguador en la base de la tuerca de impacto diseñado para absorber las vibraciones de impacto de la broca
- El control de velocidad constante automáticamente aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga para completar los trabajos más desafiantes

ESPECIFICACIONES

Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	1-9/16"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	5/8" - 1-1/4"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central)	4-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.)	8.4
Energía de Impacto	11.4 J
Golpes por Minuto (velocidad variable)	1,450 - 2,900 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	250 - 500 RPM
Control de Vibración	Sí
Vibración (m/s²)	5
Control de Rotación	Sí
Batería	2X LXT [®] Lítio-Ion de 18V
Longitud Total	18-5/8"
Peso Neto (con la batería)	16.8 lbs.
Tipo de Broca	Acepta SDS-MAX
Código UPC	088381-874229


EQUIPO ESTÁNDAR

- (2) Batería LXT[®] Lítio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT[®] Lítio-Ion de 18V (DC18RD)
- Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
- Ensamblaje de Empuñadura Lateral
- Varilla de Profundidad
- Grasa para Broca
- Estuche

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de Accesorio para Extracción de Polvo, SDS-MAX, Taladrado/Demolición, (196537-4)
2. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Gal. c/ Filtro HEPA LXT[®] 18V X2 Sin Escob. (36V), AWS[™] (XCV08Z)
3. Broca de 1" x 13" SDS-MAX, 6-Filos (B-61450)
4. Broca de 1" x 21" SDS-MAX, 6-Filos (B-61466)
5. Broca Anti-Polvo de 7/8" x 24" SDS-MAX (B-63884)

JUEGO DE ROTOMARTILLO ADVANCED AVT[®] DE 1-9/16" INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBIILLAS (36V), SDS-MAX, AFT[®], AWS[™] (5.0Ah)

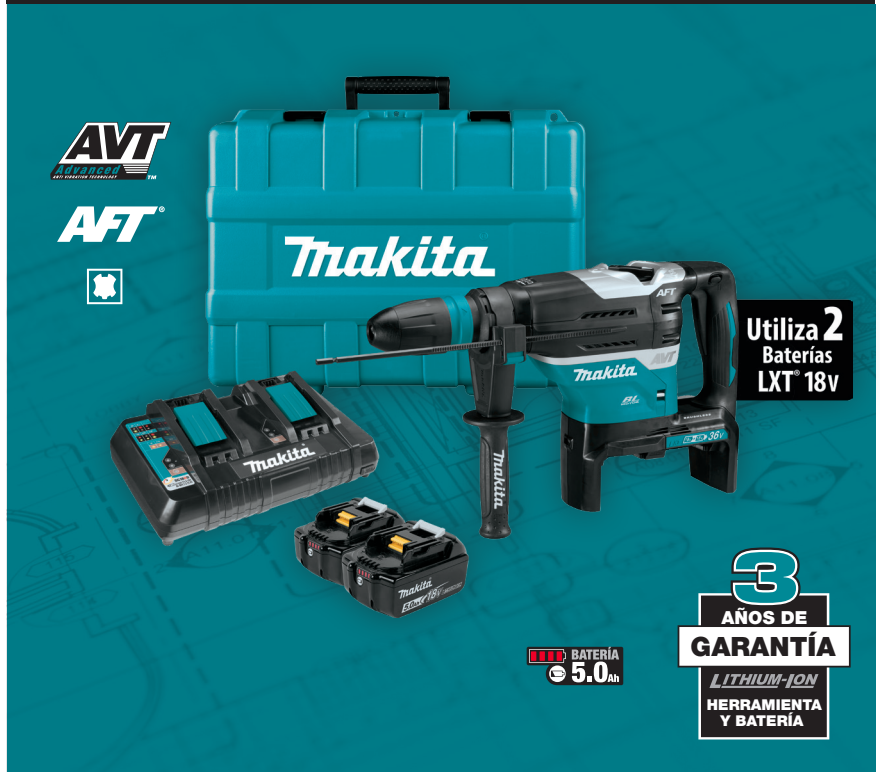


Utiliza 2
Baterías
LXT[®] 18V

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

BATERIA
5.0Ah

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Motor Sin Escobillas entrega 8.4 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes



MANEJO DE POLVO

AWS[™] para comunicación inalámbrica de encendido/apagado con el extractor de polvo



CONTROL

AFT[®] electrónicamente apaga el motor si la rotación de la broca es forzada a parar repentinamente



COMODIDAD

Advanced AVT[®] es un sistema sincronizado que trabaja activamente para reducir la vibración

