



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XT287SM1

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La sopladora presenta una palanca de piloto automático con gatillo de velocidad variable para manejo de potencia y tiempo de duración
- El diseño de ventilador en línea en la sopladora proporciona mejor balance de herramienta y ergonomía mejorada
- La Desbrozadora de Cordel con Motor BL™ sin Escobillas entrega hasta 6,000 RPM
- La Desbrozadora de Cordel presenta un botón de Alto/Bajo para manejo de potencia
- Gatillo de velocidad variable en la desbrozadora de cordel para velocidad de corte controlada
- Incluye cabezal alimentador al contacto cargado con línea trenzada de 0.080"
- Cargue la línea en segundos
- 3 pasos fáciles: alinee, alimente y tuerza

ESPECIFICACIONES

Volumen Máx. de Aire	459 CFM
Velocidad Máx. de Aire	116 MPH
Presión Acústica (por Ansi B175.2 estándar)	60 dB(A)
Franja de Corte	13"
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.)	0 - 4,500 / 0 - 6,000 RPM
Código UPC	088381-728737


EQUIPO ESTÁNDAR

- Desbrozadora de Cordel de 13" LXT[®] de 18V sin Escobillas (XRU23Z)
- Sopladora Inalámbrica LXT[®] Litio-Ion de 18V sin Escobillas (XBU03Z)
- Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)
- Cargador LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18SD)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Línea Trenzada para Desbrozadora, 0.080", Verde, 175', 1/2 lbs. (T-03866)
2. Boquilla para Sopladora (191L13-5)
3. Juego de Cortacéspedes de 18" LXT[®] de 18V X2 (36V) sin Escobillas con 4 Baterías (XML03CM1)
4. Juego de Cortasetos de 22" LXT[®] de 18V (XHU02M1)
5. Juego de Sierra de Cadena de 10" con Mango Superior LXT[®] de 18V sin Escobillas (XCU06T)

JUEGO COMBINADO DE 2 PZAS. INALÁMBRICAS LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (4.0AH)

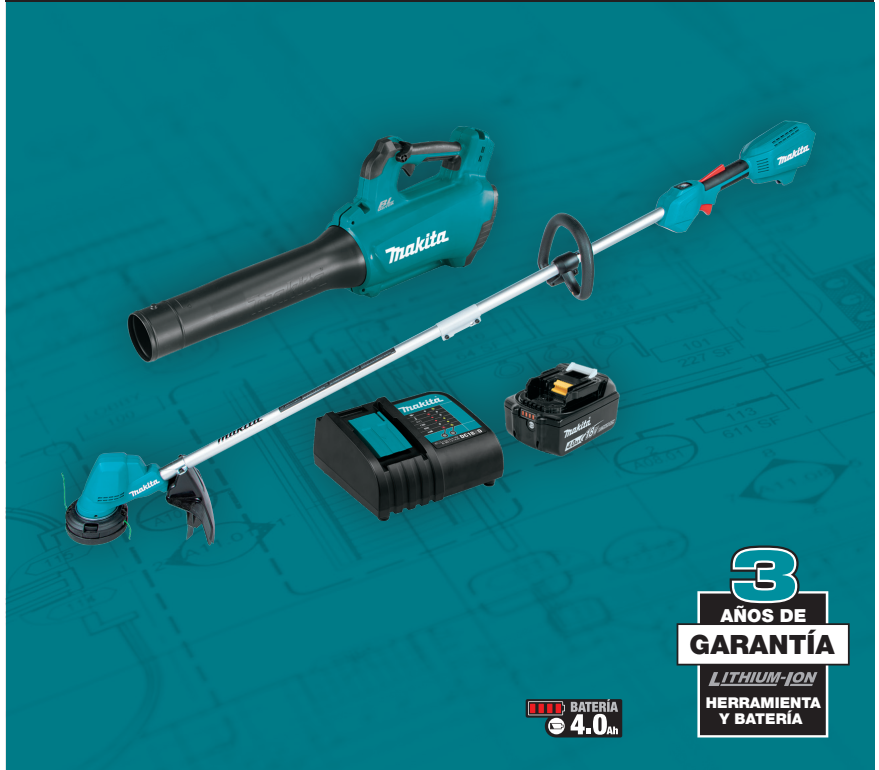

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



SOPLADORA

La Sopladora con motor BL™ sin Escobillas entrega hasta 459 CFM de volumen de aire y 116 MPH de velocidad de aire



INNOVACIÓN

Motores eficientes BL™ sin Escobillas optimizan el uso de la energía en la batería para dar hasta 50% más tiempo



DESBROZADORA DE CORDEL

Cabezal de carga rápida y alimentador al contacto carga la línea en segundos y 3 pasos: alinee, alimente y tuerza



CONVENIENCIA

Cero emisiones y mantenimiento reducido; no hay necesidad de gasolina ni mezcla de aceite

