



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XSL04ZU

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Accionada por dos baterías LXT[®]; La tecnología LXT[®] X2 entrega más potencia, velocidad y tiempo de duración sin las molestias del cable (baterías no incluidas)
- Sistema Inalámbrico de Arranque Automático (AWS) utiliza la tecnología Bluetooth[™] para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre la herramienta y el extractor de polvo opcional
- Tecnología de Cambio Automático de Velocidad[™] para ajustar velocidad y torsión durante la operación para un rendimiento óptimo
- Sistema de diseño único de 2 Rieles de Acero Deslizables ofrece una sola operación de deslizamiento; reduciendo marcas de sierra y permitiendo la operación al ras contra una pared
- Puerto dual de recolección de polvo provee excelente rendimiento de extracción de polvo
- Ingletes de 0-60° a la izquierda y derecha; biseles de 0-48° a la izquierda y derecha
- Láser integrado que indica claramente la línea de corte aunque esté girando o no; interruptor de encendido/apagado y micro-ajustes de precisión "a la izquierda de la navaja" o "a la derecha de la navaja" para cortes precisos

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Hoja	10"
Eje	5/8"
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 90°)	2-13/16" x 12"
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 45°, L/R) ..	2-13/16" x 8-1/2"
Velocidad Sin Carga	4,400 RPM
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Dimensiones (LxAxA)	31-3/4" x 25-3/8" x 26"
Peso Neto (con la batería)	60.2 lbs.
Peso del Envío	72.8 lbs.
Código UPC	088381-845380
Tipo de Potencia	Inalámbrica


EQUIPO ESTÁNDAR

- Tornillo de Banco Vertical (122854-6)
- Bolsa para Polvo (122852-0)
- Escuadra (762001-3)
- Llave Hex.
- Sierra de Inglete de 10" x 5/8" 40T Micro-Pulido
- Unidad Inalámbrica

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT[®] de 18V X2 Sin Escob. (36V), con AWS (XCV08Z)
2. Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06)
3. Sierra Circular de Descenso de 6-1/2" LXT[®] Litio-Ion de 18V X2 Sin Escobillas (36V), con AWS (XPS02ZU)
4. Cargador Dual Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
5. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 6.0Ah, Paq. c/2 (BL1860B-2)


SIERRA DE INGLETE INALÁMBRICA DE 10" COMPUESTA DE DOBLE-BISEL DE CORREDERA LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V) CON AWS Y LÁSER, SÓLO HERRAMIENTA

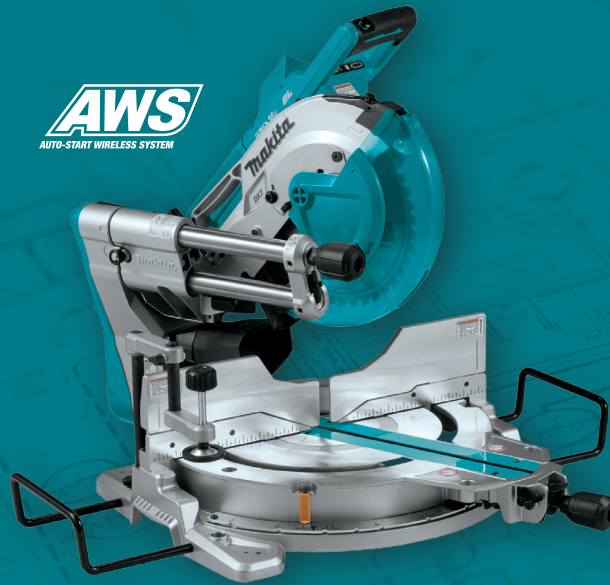

AWS
AUTO-START WIRELESS SYSTEM

3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



CAPACIDAD

Corta hasta 6-5/8" corona (anidada), 5-1/4" cenefa (vertical), y 4x12 corte transversal a 90°




TECNOLOGÍA

Sistema Inalám. de Arranque Aut. (AWS) para inalámbrico encendido/apagado entre la herram. y el extractor de polvo



PRODUCTIVIDAD

La tecnología LXT[®] X2 entrega hasta 334 cortes por carga usando dos baterías de 5.0Ah en madera de 2x4 SPF



CONVENIENTE

Seguro de bisel frontal para operación conveniente

